

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

0,25 LYSBLÅ C. Endehylse, isolert, 0,25mm² 6mm, LYSBLÅ

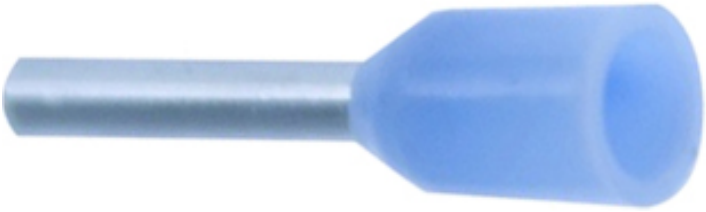

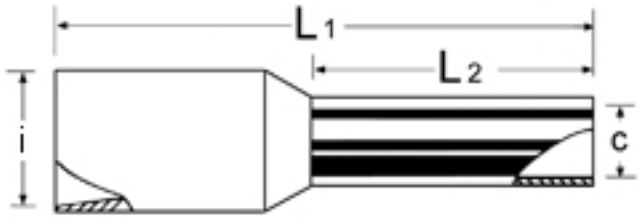

Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105ºC.
Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.
Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2

Produktattributter:

Abiko nr.	0,25 LYSBLÅ C
Elnummer	2017283
GTIN	7070920009226
Hylselengde	6 mm
Tverrsnitt (mm2)	0,25
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	0,8
Innv. isolasjon (I)	1,8
Lengde (L)	6,0
Lengde (L1)	10,0
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	6

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

0,25 LYSBLÅ C. Endehylse, isolert, 0,25mm² 6mm, LYSBLÅ

Farge	Lysblå