

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

0,5 ORANGE C. Endehylse isolert, 0,5mm² 8mm, ORANGE

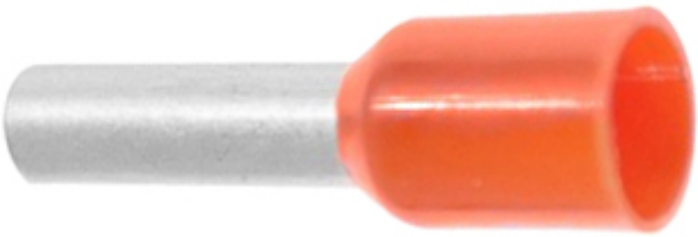

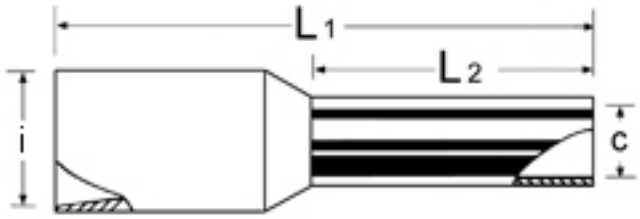

Isolert endehylse/nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105ºC, etter DIN 46228.
Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/området.
Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Abiko nr.	0,5 ORANGE C
Elnummer	2017317
GTIN	7070920009554
Hylselengde	8 mm
Tverrsnitt (mm2)	0,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,0
Innv. isolasjon (I)	2,6
Lengde (L)	8,0
Lengde (L1)	14,0
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

0,5 ORANGE C. Endehylse isolert, 0,5mm² 8mm, ORANGE

Farge	Orange