
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

4,0 GRÅ C. Endehylse isolert, 4,0mm², 10mm, GRÅ



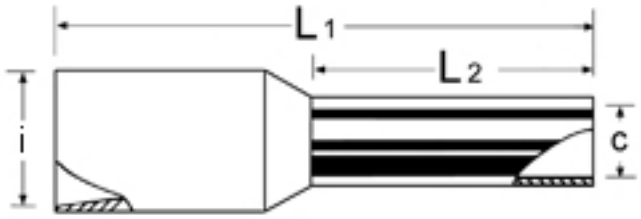

Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105ºC, etter DIN 46228.
Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.
Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Abiko nr.	4,0 GRÅ C
Elnummer	2017322
GTIN	7070920009608
Hylselengde	10 mm
Tverrsnitt (mm2)	4
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,8
Innv. isolasjon (I)	4,8
Lengde (L)	10,0
Lengde (L1)	16,0
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

4,0 GRÅ C. Endehylse isolert, 4,0mm², 10mm, GRÅ

Farge	Grå