
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0824 SK. Isolert skjøtehylse 0,75mm² grønn



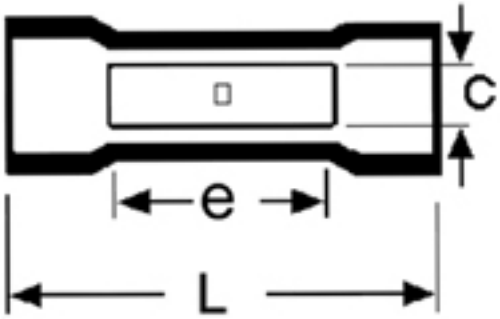

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Grønn
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 ºC
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Abiko nr.	A 0824 SK
Elnummer	2018506
GTIN	7070920009844
Tverrsnitt (mm2)	0,25-0,75
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690 Volt, 75ºC

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0824 SK. Isolert skjøtehylse 0,75mm² grønn

Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,5
Lengde hylse (E)	14
Innv. isolasjon (I)	3,2
Lengde (L)	24
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	61