
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2527 SC. Isolert skjøtehylse, varmekrymp 2,5mm², blå



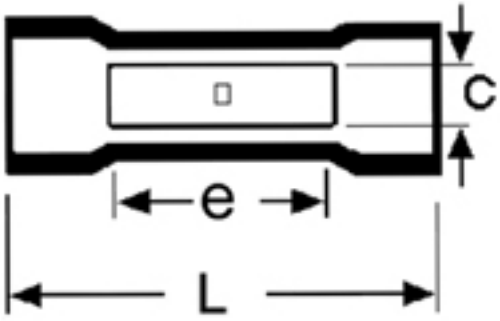

Varmekrympisolert skjøtehylse for kabler. Gir en vanntett forbindelse. Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt i områder hvor det ønskes tette forbindelser mot fukt, støv, etc.

Teknisk informasjon:
Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Lim: Ja
Krympetemperatur: 105 ºC (Minste krympetemperatur 100ºC)
Driftstemperaturområde: -40 til +105 ºC (kabelen må tåle minst 85 ºC)
Strøm maks: 30 Amp
Spenning maks: 600 V
Krympeforhold: 3:1
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2527 SC
Elnummer	2018534
GTIN	7070920009912
Tverrsnitt (mm2)	1,5-2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V/30A,150ºC
Anbefalt verktøy	CLD 125 El.nr.2010995

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2527 SC. Isolert skjøtehylse, varmekrymp 2,5mm², blå

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	15
Lengde (L)	36
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	132