
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2527 SKK. Isolert skjøtehylse 2,5mm² klar blå



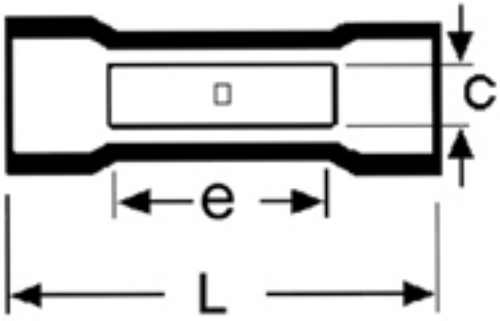

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå (gjennomsiktig)
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 105 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -25 til +105 ºC
Strøm maks: 27 Amp
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2527 SKK
Elnummer	2018561
GTIN	7070920010024
Tverrsnitt (mm2)	1,5-2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690Volt/27A, 105ºC
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2527 SKK. Isolert skjøtehylse 2,5mm² klar blå

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	15
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	26
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	149