
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

ADS 2507 FLFC. Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse. 2,5mm² (6,3x0,8)



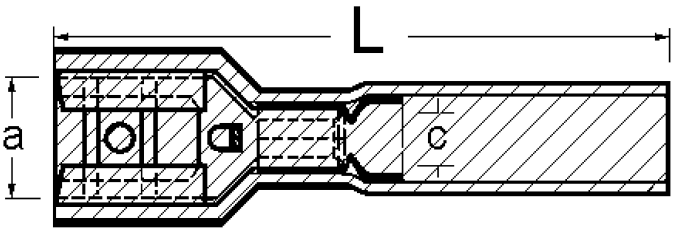

Isolert flatstifthylse med ekstra hylse i presspunktet m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Isolsjonen er av ekstra tykk plast som gir bedre mekanisk beskyttelse. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 - 2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Driftstemperatur: -55 til +125 ºC
Krympetemperatur: 180º
Strøm maks: 15 A
Spenning maks: 300 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	ADS 2507 FLFC
Elnummer	2018591
GTIN	7070920010253
Tverrsnitt (mm2)	1,5-2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	300V / 15A. Krymper ved 180ºC. Driftstemp.: -55 til +125ºC, kabelen må tåle minst 85ºC
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

ADS 2507 FLFC. Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse. 2,5mm² (6,3x0,8)

Hulldia (A)	6,3
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde (L)	28
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	122