
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

ADS 2505 HOC. Krympeplast-isolert rundstifthylse, "vanntett" 1,5-2,5mm² (ø5mm)



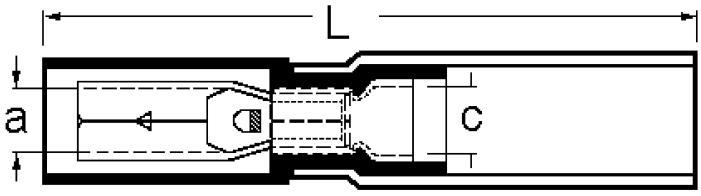

Isolert rundstifthylse med ekstra hylse i presspunktet m/ ekstra tykk krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Rundstifthylsen brukes for tilkobling til rundstift (han-kontakt) med utv. dimensjonen ø4mm. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Driftstemperatur: -55til +125 ºC
Krympetemperatur: 180º
Strøm maks: 15 A
Spenning maks: 300 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstifthylsen enkel)
Godkjenning: UL

Produktattributter:

Abiko nr.	ADS 2505 HOC
Elnummer	2018598
GTIN	7070920010321
Tverrsnitt (mm2)	1,5-2,5
Toleranser	300V / 15A. Krymper ved 150ºC. Driftstemp.: -55 til +125ºC, kabelen må tåle minst 85ºC
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	5

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

ADS 2505 HOC. Krympeplast-isolert rundstifthylse, "vanntett" 1,5-2,5mm² (ø5mm)

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde (L)	40,5
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	140