
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2532 GS. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm² M3, blå, smal



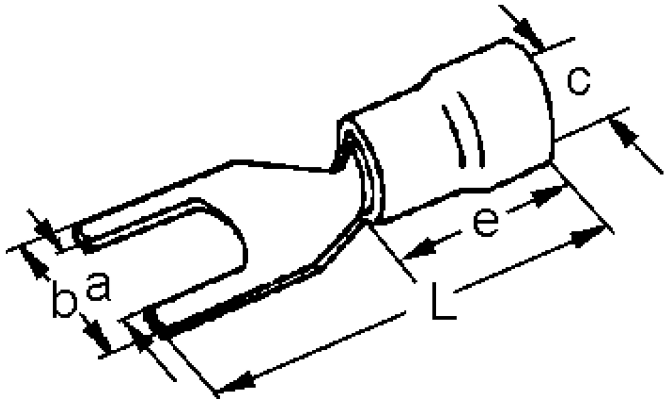

Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, med smal og lang utvendig lask. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M3
Maks temperatur: 75 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 ºC
Strøm maks: 30A
Spenning maks: 690V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2532 GS
Elnummer	2018954
GTIN	7070920010987
Bolt dim "M"	M3
Tverrsnitt (mm2)	1,5-2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 30A (DNV-testet), 75ºC

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2532 GS. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm² M3, blå, smal

Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	3,2
Yttermål, bredde (B)	5,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	11
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	20
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	88