
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0403 FL 8. Isolert flatstifthylse (hun). 0,5mm², gul



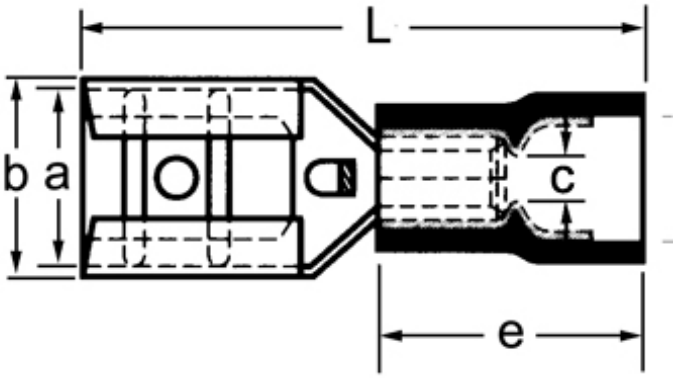

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 ºC
Strøm maks: 3 A
Spenning maks: 600 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i bladkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 0403 FL 8
Elnummer	2019104
GTIN	7070920011168
Tverrsnitt (mm2)	0,14- 0,5
Toleranser	Maks 300V / 3A, 75ºC
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903
Hulldia (A)	2,8
Yttermål, bredde (B)	3,8
Innerdia kabelinnstikk (C)	1

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0403 FL 8. Isolert flatstifthylse (hun). 0,5mm², gul

Lengde hylse (E)	8
Innv. isolasjon (I)	2,2
Lengde (L)	16
Tykkelse (T)	0,8
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	42