

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4607 FL. Isolert flatstifthylse, (hun). 6mm², gul

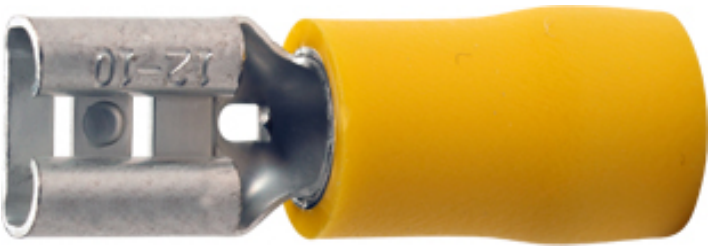

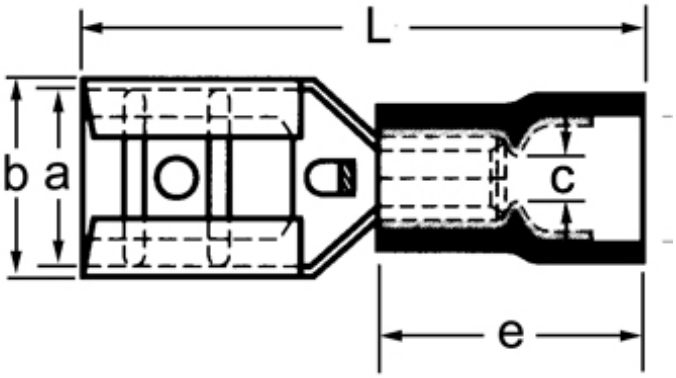

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 ºC
Strøm maks:24 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4607 FL
Elnummer	2019126
GTIN	7070920011298
Tverrsnitt (mm2)	4-6
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75ºC
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4607 FL. Isolert flatstifthylse, (hun). 6mm², gul

Yttermål, bredde (B)	7,4
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde hylse (E)	14
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	23
Tykkelse (T)	0,8
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	100