
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# A 4607 FLF. Hel-isolert flatstifthylse, (hun). 6mm², gul



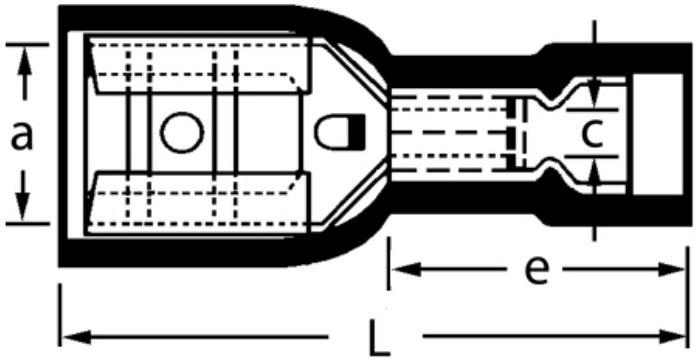


Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -15 til +75 ºC
Strøm maks: 24 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

## Produktattributter:

| | |
|---|---|
| Abiko nr. | A 4607 FLF |
| Elnummer | 2019164 |
| GTIN | 7070920011427 |
| Tverrsnitt (mm2) | 4-6 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL |
| Toleranser | Maks 300V / 24A, 75ºC |
| Anbefalt verktøy | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |
| Hulldia (A) | 6,3 |

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# A 4607 FLF. Hel-isolert flatstifthylse, (hun). 6mm², gul

| | |
|---|---|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 3,4 |
| Lengde hylse (E) | 14 |
| Innv. isolasjon (I) | 6,2 |
| Lengde (L) | 25,5 |
| Tykkelse (T) | 0,8 |
| Salgsenhet | Pakning |
| Ant. i pakke | 50 |
| Vekt, forpakning (g) | 113 |