

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# A 1507 HF. Helisolert flatstift, (han). 1,5mm², rød

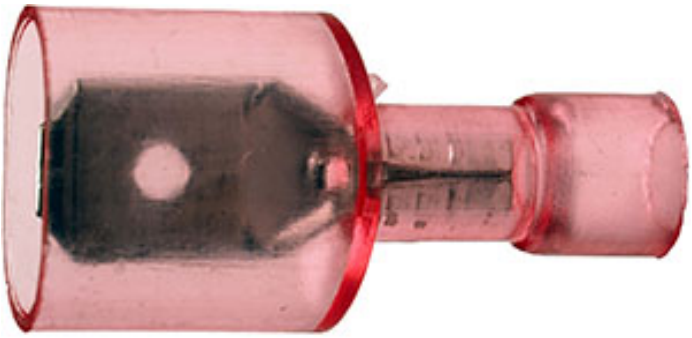

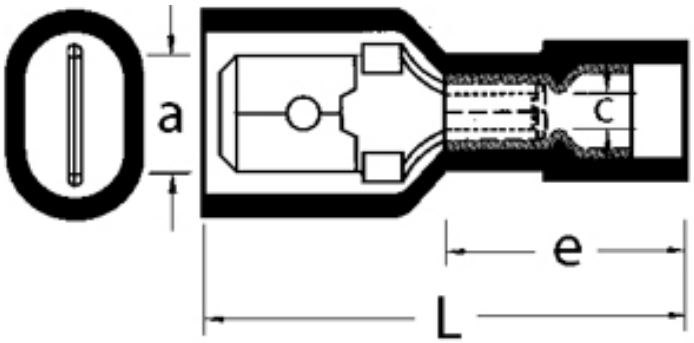


Isolert flatstiftskabelsko med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75 - 1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 75 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +105 ºC
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstiftkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

## Produktattributter:

| | |
|---|---|
| Abiko nr. | A 1507 HF |
| Elnummer | 2019220 |
| GTIN | 7070920011526 |
| Tverrsnitt (mm2) | 0,75-1,5 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL |
| Toleranser | Maks 600V / 10A, 75ºC |
| Anbefalt verktøy | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |
| Hulldia (A) | 6,3 |

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# A 1507 HF. Helisolert flatstift, (han). 1,5mm², rød

| | |
|---|---|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 1,7 |
| Lengde hylse (E) | 10 |
| Innv. isolasjon (I) | 3,9 |
| Lengde (L) | 24 |
| Tykkelse (T) | 0,8 |
| Salgsenhet | Pakning |
| Ant. i pakke | 100 |
| Vekt, forpakning (g) | 102 |