
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# A 1504 HO. Isolert rundstift, (hun). 1,5mm², rød



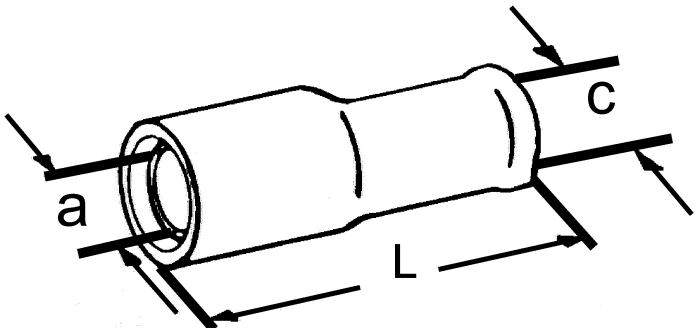


Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75 - 1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 ºC
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

## Produktattributter:

| | |
|---|---|
| Abiko nr. | A 1504 HO |
| Elnummer | 2019260 |
| GTIN | 7070920011595 |
| Tverrsnitt (mm2) | 0,75-1,5 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL |
| Toleranser | Maks 600V / 10A, 75ºC |
| Anbefalt verktøy | DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |
| Hulldia (A) | ø4 |

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# A 1504 HO. Isolert rundstift, (hun). 1,5mm², rød

| | |
|---|---|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 1,7 |
| Innv. isolasjon (I) | 3,9 |
| Lengde (L) | 24,5 |
| Salgsenhet | Pakning |
| Ant. i pakke | 100 |
| Vekt, forpakning (g) | 132 |