
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2506 T. Isolert endekopp. 6mm²



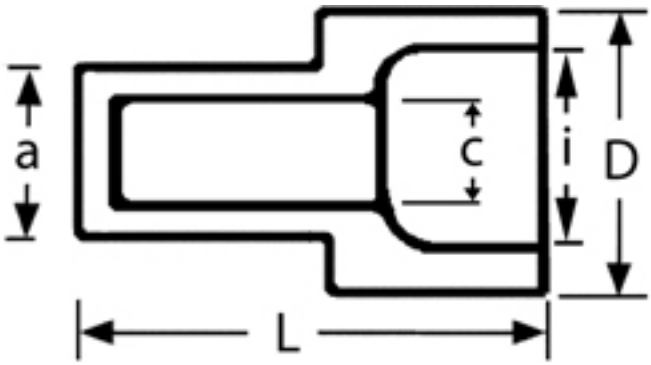

Hel-isolert endekopp brukes som en endeavslutning av en enkelt leder, eller sammenkobling av to kabler som en skjøt i en koblingsboks. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5 - 6 mm²
Farge: Klar
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Driftstemperatur: -40 til +125 ºC
Strøm maks: 50 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2506 T
Elnummer	2019314
GTIN	7070920011632
Tverrsnitt (mm2)	2,5-6
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 50A, 125ºC
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	7,3

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2506 T. Isolert endekopp. 6mm²

Yttermål, bredde (B)	11
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,5
Innv. isolasjon (I)	9,1
Lengde (L)	17,8
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	89