

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1507 FL SP. Isolert flatstifthylse, hun. 1,5mm², rød, med ekstra hylse

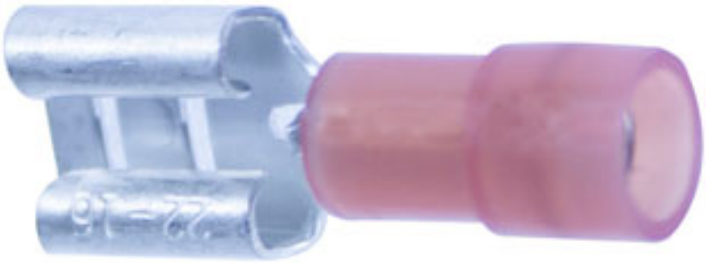

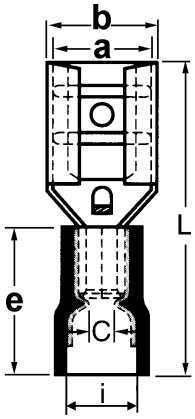

Isolert flatstifthylse. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Ledermateriale : Fortinnet messing
Isolasjon: Polyamid (PA) nylon
Drifttemperaturområde: -40ºC til +105ºC
Maks strøm: 10 A
Maks spenning: 300V
Halogenfri: Ja
Godkjent i henhold til CE: Ja
Godkjent i henhold til UL: Ja
Easy entry kabelinnføring: Ja (gjør det enklere å sette lederen inn i kabelskoen)

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1507 FL SP
Tverrsnitt (mm2)	0,75-1,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL-listet
Toleranser	-40º til +105ºC maks 300V /10Amp
Anbefalt verktøy	ESA 0760
Hulldia (A)	6,3
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	3,2

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1507 FL SP. Isolert flatstifthylse, hun. 1,5mm², rød, med ekstra hylse

Lengde (L)	21
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100