
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1507 FLF N. Isolert flatstifthylse (nylon), fullisolert, hun. 1,5mm², rød



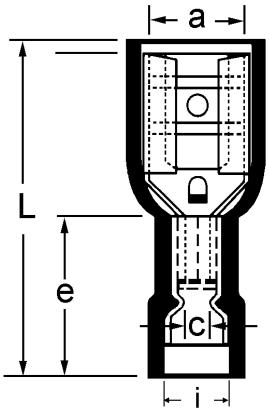

Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Polyamid (PA) nylon
Maks temperatur: 75 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +105 ºC
Maks støm: 10 A
Maks spenning: 300 V
Halogenfri: Ja
Godkjent i henhold til CE: Ja
Godkjent i henhold til UL: Ja
Godkjent i henhold til CSA: Ja
Easy entry: Ja (gjør det enklere å sette lederen inn i kabelskoen)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1507 FLF N
Tverrsnitt (mm2)	0,75-1,5
Toleranser	-40ºC til +105ºC, maks 300V/10Amp
Hulldia (A)	6,3
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Innv. isolasjon (I)	3,2
Lengde (L)	21,5

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1507 FLF N. Isolert flatstifthylse (nylon), fullisolert, hun. 1,5mm², rød

Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	129