
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2504 FLB 5. Isolert flaggstifthylse. 2,5mm²



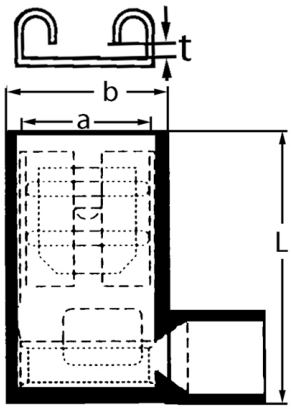

Helisolert flatstifthylse i 90º vinkel. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Speisaltang nødvendig.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 75 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -60 til +105 ºC
Strøm maks: 15 A
Spenning maks: 300 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2504 FLB 5
Tverrsnitt (mm2)	1,5-2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL CE
Toleranser	Maks 300 Volt, 10Amp, 75ºC
Anbefalt verktøy	HD FLAGG el.nr. 2010931
Hulldia (A)	4,8
Yttermål, bredde (B)	10

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2504 FLB 5. Isolert flaggstifthylse. 2,5mm²

Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	16
Tykkelse (T)	0,5
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	98