
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4607 HC. Krympeplast-isolert flatstift. 6mm² (6,3x0,8)



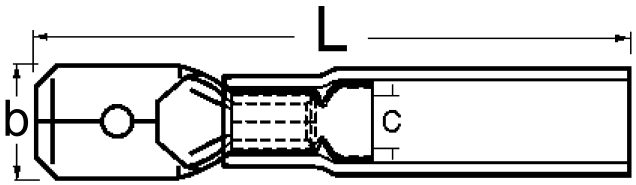

Isolert flatstiftkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 45-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Driftstemperatur: -55 til +125 ºC
Krympetemperatur: 180º
Strøm maks: 24 A
Spenning maks: 300 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4607 HC
Tverrsnitt (mm2)	4-6
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	300V / 24A. Krymper ved 180ºC. Driftstemp.: -55 til +125ºC, kabelen må tåle minst 85ºC
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	6,3
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Innv. isolasjon (I)	6,2

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4607 HC. Krympeplast-isolert flatstift. 6mm² (6,3x0,8)

Lengde (L)	35
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	97