
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 4-5-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 4-6mm², cc 16mm



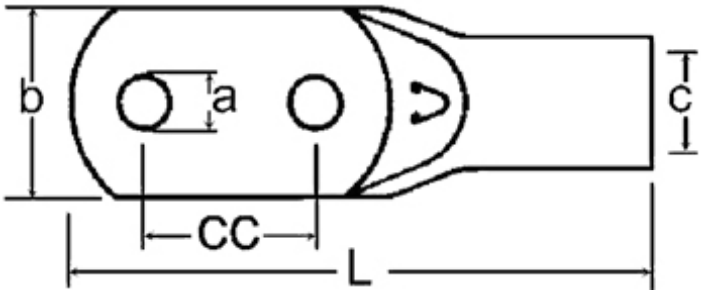

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoen skal festes til.

Teknisk informasjon:
Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skrue/Bolt: M5 – 5,3mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Maks strøm: Samme som kabelen
Max temp: 150 °C
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 4-5-2 CC16
Bolt dim "M"	M5
Tverrsnitt (mm2)	4-6
Hulldia (A)	5,3
Yttermål, bredde (B)	9,6
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,1
Senter avstand (CC)	16
Lengde (L)	48,5

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 4-5-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 4-6mm², cc 16mm

Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	480