
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 70-10-2 CC25. Rørkabelsko m/2 hull 70mm², cc 25mm



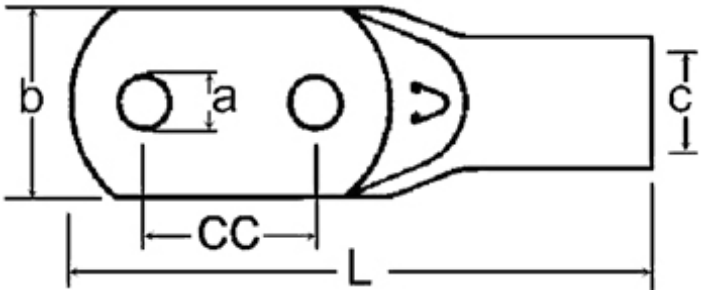

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoen skal festes til.

Teknisk informasjon:
Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skrue/Bolt: M10 – 10,5mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Maks temp: 150 °C
Maks strøm: Samme som kabelen
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)
Lederkategori: Flertrådet
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 70-10-2 CC25
Bolt dim "M"	M10
Tverrsnitt (mm2)	70
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	10,5
Yttermål, bredde (B)	24,5

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 70-10-2 CC25. Rørkabelsko m/2 hull 70mm², cc 25mm

Innerdia kabelinnstikk (C)	13
Senter avstand (CC)	25
Lengde (L)	86
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	10
Vekt, forpakning (g)	550