
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 10-6-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 10mm², cc 16mm



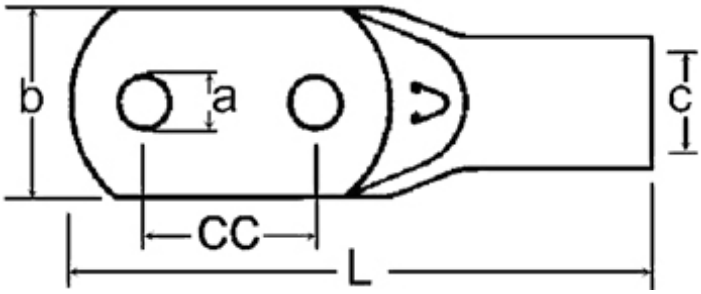

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoen skal festes til.

Teknisk informasjon:
Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skrue/Bolt: M6 – 6,5mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Maks temp: 150 °C
Maks strøm: Samme som kabelen
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)
Lederkategori: Flertrådet
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 10-6-2 CC16
Elnummer	2014674
GTIN	7070920031401
Bolt dim "M"	M6
Tverrsnitt (mm2)	10
Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.
Hulldia (A)	6,5

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 10-6-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 10mm², cc 16mm

Innerdia kabelinnstikk (C)	5
Senter avstand (CC)	16
Lengde (L)	49
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	1500