
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2565 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 2,5mm² M6, blå



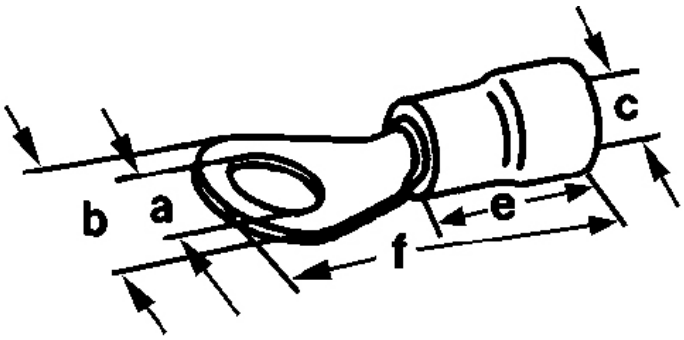

Isolert ringkabelsko med ekstra kobberhylse for strekkavlastning og vibrasjonssikring. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Skrue/Bolt: M6 - 6,3 mm
Driftstemperatur: -40 ºC til +105 ºC
Maks temperatur: 105 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Strøm maks: 27 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2565 R SP
Bolt dim "M"	M6
Tverrsnitt (mm2)	1,5-2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 27A, 105ºC
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,4

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2565 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 2,5mm² M6, blå

Yttermål, bredde (B)	10,8
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	11,0
Innv. isolasjon (I)	4,5
Lengde (L)	26,5
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	146