
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0543 R. Isolert ringkabelsko, 0,5mm² M4, gul



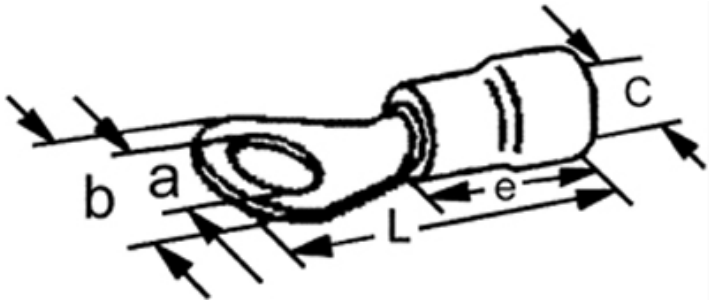

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Skue/Bolt: M4 - 4,3 mm
Maks temperatur: 105 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +105 ºC
Strøm maks: 16 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Abiko nr.	A 0543 R
Tverrsnitt (mm2)	0,14- 0,5
Toleranser	Maks 600V/16A, 105ºC
Hulldia (A)	4,3
Yttermål, bredde (B)	6,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	1
Lengde hylse (E)	10

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0543 R. Isolert ringkabelsko, 0,5mm² M4, gul

Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	36