
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 16-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 16mm² M6



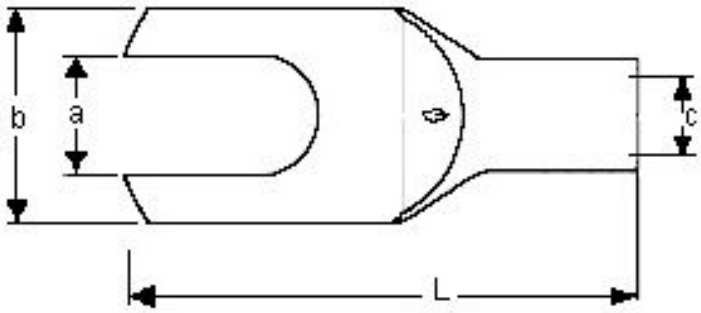

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør med åpen front, type "gaffel. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrus helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoen.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 16 mm²
Skrue/Bolt: M6 – 6,4 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Strøm maks: 97 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 16-6 G
Elnummer	2014136
GTIN	7070920029897
Bolt dim "M"	M6
Tverrsnitt (mm2)	16

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 16-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 16mm² M6

Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.
Anbefalt verktøy	AB 3-MAX el.nr. 2010602 - T 2258 el.nr. 2010946 - RK 416 el.nr. 2010990 - T 1625 el.nr. 2010928 - T 3165 A el.nr. 2010948 - HPTB 150 el.nr. 2011393 + TB 9-13 BAKKE el.nr. 2010941 - T 2600 el.nr. 2010949 + TB 9-13 BAKKE el.nr. 2010941
Hulldia (A)	6,4
Yttermål, bredde (B)	13,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	6
Lengde (L)	100
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	917