
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 150-12-2 CC40. Rørkabelsko m/2 hull 150mm², cc 40mm



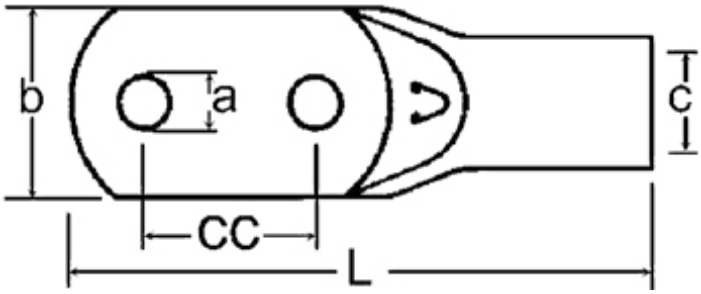

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoen skal festes til.

Teknisk informasjon:
Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skrue/Bolt: M12 – 12,5mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Max temp: 150 °C
Max strøm: 395A
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)
Lederkategori: Flertrådet
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 150-12-2 CC40
Bolt dim "M"	M12
Tverrsnitt (mm2)	150
Hulldia (A)	12,5
Yttermål, bredde (B)	36
Innerdia kabelinnstikk (C)	19
Senter avstand (CC)	40

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 150-12-2 CC40. Rørkabelsko m/2 hull 150mm², cc 40mm

Lengde (L1)	1
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	10
Vekt, forpakning (g)	1950