
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 240-6. Presskabelsko ring Cu 240mm² M6



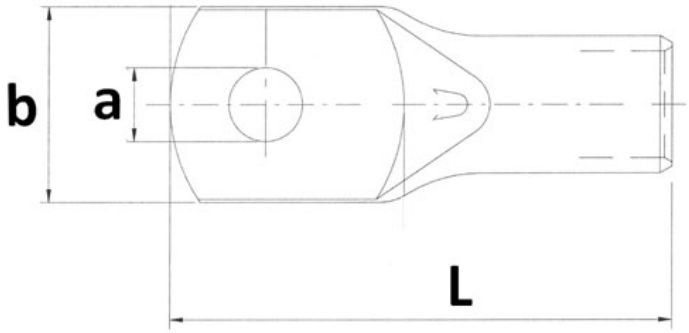

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 240 mm²
Skrue/Bolt: M6 – 6,5 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Maks strøm: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 240-6.
Bolt dim "M"	M6
Tverrsnitt (mm2)	240
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	6,5

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 240-6. Presskabelsko ring Cu 240mm² M6

Yttermål, bredde (B)	44
Innerdia kabelinnstikk (C)	24
Lengde (L)	95
Tykkelse (T)	6
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	20
Vekt, forpakning (g)	4400