
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRT 16-6-2 CC16 Rørkabelsko m/2 hull, cc 16mm



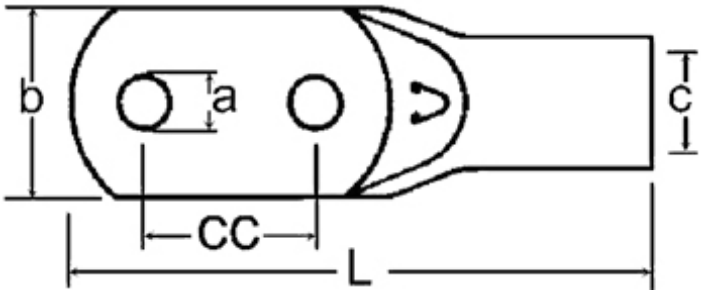

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør med to hull.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere, ofte brukt i skip- og off shore bransjen.
Oppleves kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 16 mm²
Skrue/Bolt: 2xM6 –senteravstand 16mm mellom hullene
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Strøm maks: 97 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Abiko nr.	KRT 16-6-2 CC16
Bolt dim "M"	M6
Tverrsnitt (mm2)	16
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	6,5
Yttermål, bredde (B)	13

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRT 16-6-2 CC16 Rørkabelsko m/2 hull, cc 16mm

Innerdia kabelinnstikk (C)	5,5
Senter avstand (CC)	16
Lengde (L)	57
Tykkelse (T)	2,6
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	750