
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRTS 185-8. Presskabelsko, ring med smal lask, Cu 185mm² M8



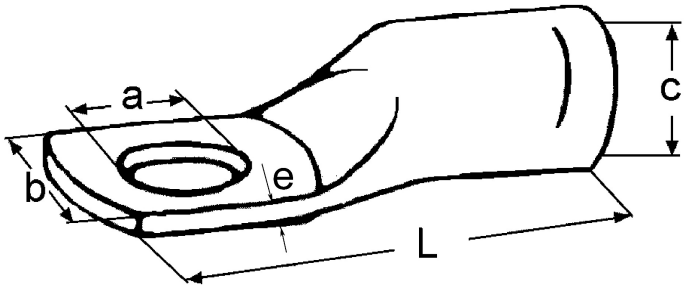

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 185 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Maks strøm: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Nei
Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Abiko nr.	KRTS 185-8
Bolt dim "M"	M8
Tverrsnitt (mm2)	185
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	8,5
Yttermål, bredde (B)	26

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRTS 185-8. Presskabelsko, ring med smal lask, Cu 185mm² M8

Innerdia kabelinnstikk (C)	19
Lengde (L)	79
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	25
Vekt, forpakning (g)	2800