
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

SCA 120300. Skruskjøtehylse, Cu 95-300mm², Al 120-300mm²

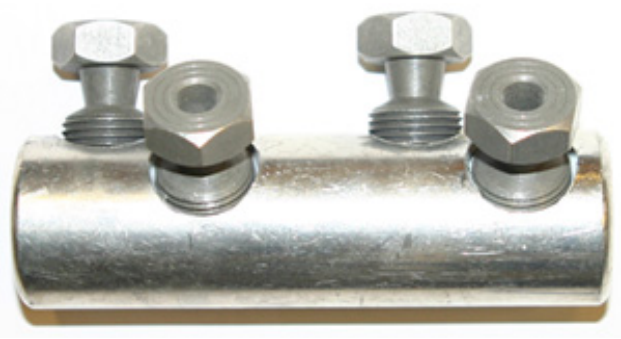

Mekanisk skru-skjøtehylse til bruk i provisorisk anlegg opp til 1kV. Fordelen med skruhylsene er at de spenner over flere tverrsnitt, samt at de kan benyttes for både Cu og Al. Skruhylsene vi tilbyr er utstyrt med bolter i messing som "knekker" ved riktig moment. Skruhylsene er testet og godkjent etter bl.a. VDE og IEC.
Al-leder skal alltid børstes og settes inn med fett etter at isolasjonen er fjernet. Gjør det til en vane!! Husk å bruke endehylser/ niter ved tilkobling av fleksibel Cu-leder !
Hylsen er i fortinnet aluminium og kan benyttes på både Al og Cu kabel. For å unngå vridning/ belastning på kabelen ved tiltrekking av boltene anbefaler vi at det benyttes et eget holdeverktøy ved tiltrekking av boltene.

Produktattributter:

Abiko nr.	SCA 120300
Elnummer	2014085
GTIN	7070920004849
Tverrsnitt (mm2)	300
Innerdia kabelinnstikk (C)	Oval 20,5-30,5
Utvendig hylse (D)	38
Lengde (L1)	110
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	1
Vekt, forpakning (g)	458