
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 0,75-3 G. Presskabelsko gaffel Cu 0,75mm² M3



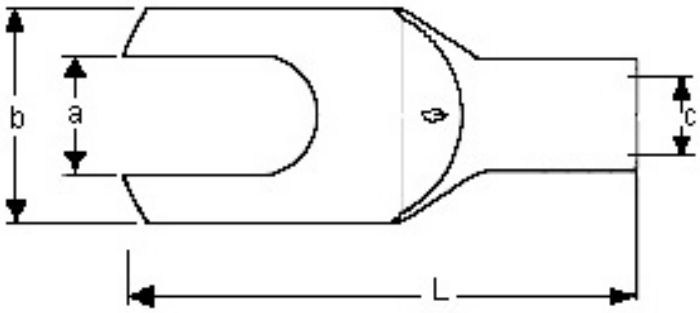

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør med åpen front, type "gaffel. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrus helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoen.
KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 0,75 mm²
Skrue/Bolt: M3 – 3,2 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Maks strøm: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet
Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:
DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612)
Se relevant pressverktøyets bruksanvisning for antall press.

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 0,75-3 G
Elnummer	2014100
GTIN	7070920016576
Bolt dim "M"	M3
Tverrsnitt (mm2)	0,75
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-12701, IEC 60352-2/11.2

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 0,75-3 G. Presskabelsko gaffel Cu 0,75mm² M3

Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.
Anbefalt verktøy	DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)
Hulldia (A)	3,2
Yttermål, bredde (B)	6,0
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,3
Lengde (L)	16
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	48