
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# KR 2,5-5 G. Presskabelsko gaffel Cu 2,5mm² M5



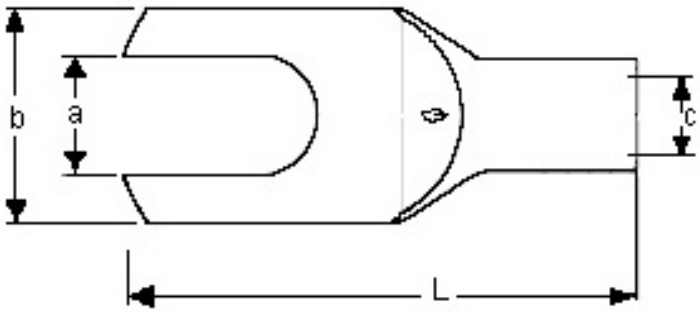


Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør med åpen front, type "gaffel. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrus helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoen.
KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 2,5 mm²
Skrue/Bolt: M5 – 5,3 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Strøm maks: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet
Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:
DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).
Se relevant pressverktøyets bruksanvisning for antall press.

## Produktattributter:

| | |
|---|---|
| Abiko nr. | KR 2,5-5 G |
| Elnummer | 2014116 |
| GTIN | 7070920016651 |
| Bolt dim "M" | M5 |
| Tverrsnitt (mm2) | 2,5 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | IEC 60352-2/11.2 |

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# KR 2,5-5 G. Presskabelsko gaffel Cu 2,5mm² M5

| | |
|---|---|
| Toleranser | Tåler normalt samme spenning som kabelen. |
| Anbefalt verktøy | DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10) |
| Hulldia (A) | 5,3 |
| Yttermål, bredde (B) | 8,5 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 2,3 |
| Lengde (L) | 19 |
| Salgsenhet | STK |
| Ant. i pakke | 100 |
| Vekt, forpakning (g) | 106 |