
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 2,5-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 2,5mm² M6



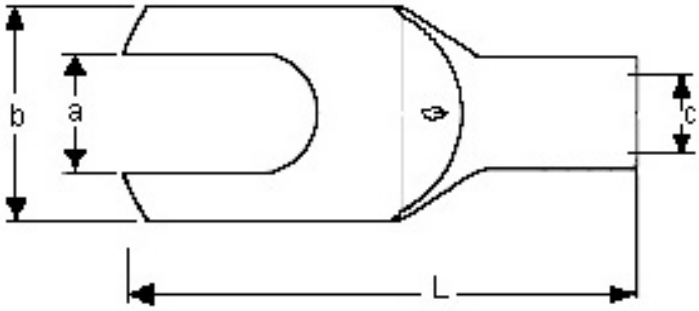

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør med åpen front, type "gaffel. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrus helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoen.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 2,5 mm²
Skrue/Bolt: M6 – 6,4 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Strøm maks: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 2,5-6 G
Elnummer	2014118
GTIN	7070920016668
Bolt dim "M"	M6
Tverrsnitt (mm2)	2,5

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 2,5-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 2,5mm² M6

Godkjenninger / sertifiseringer	IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.
Anbefalt verktøy	DKB 0325 el.nr.2010940 - DKB 0760 el.nr.2010942 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,4
Yttermål, bredde (B)	8,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde (L)	19
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	106