
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRTS 35-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 35mm² M6



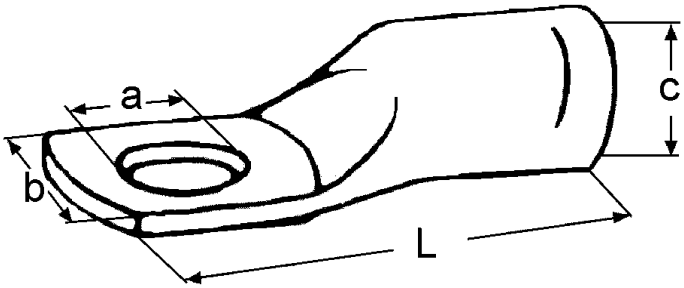

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 35 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Strøm maks: 153 A
Inspeksjonshull: Nei
Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Abiko nr.	KRTS 35-6
Elnummer	2014150

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRTS 35-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 35mm² M6

GTIN	7070920016750
Maks bredde på lask	15mm eller mindre
Bolt dim "M"	M6
Tverrsnitt (mm2)	35
Toleranser	Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	6,5
Yttermål, bredde (B)	15
Innerdia kabelinnstikk (C)	8,5
Lengde (L)	45
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	2080