
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRTS 185-16 Presskabelsko, ring med smal lask, Cu 185mm² M16



Illustrasjonsbilde

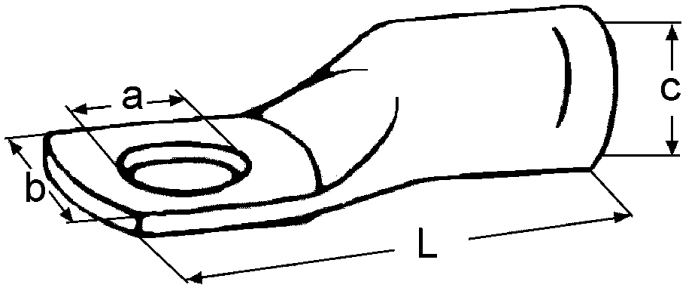

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 185 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Maks strøm: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Nei
Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Abiko nr.	KRTS 185-16
Elnummer	2014183
GTIN	7070920019041

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRTS 185-16 Presskabelsko, ring med smal lask, Cu 185mm² M16

Maks bredde på lask	30mm eller mindre
Bolt dim "M"	M16
Tverrsnitt (mm2)	185
Toleranser	Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	17
Yttermål, bredde (B)	26
Innerdia kabelinnstikk (C)	19
Lengde (L)	79
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	50