

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

6,0 GUL TVILL. Endehylse isolert, tvilling 2x6,0mm², 12mm, GUL, DIN

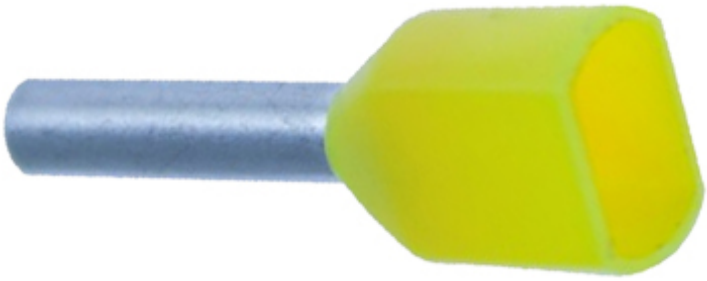

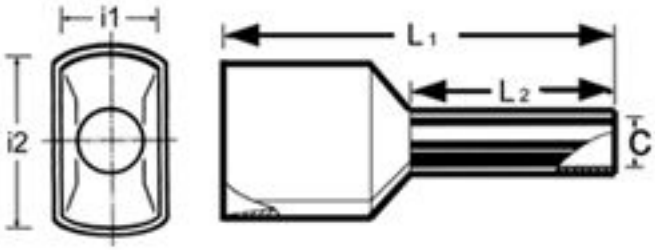

Isolert endehylse/nite laget av fortinnet Cu-rør med isolasjon av polypropylen, varmebestandig opp til 105ºC.
Denne er konstruert for å ta to kabler av samme tverrsnitt inn i samme tilkoblingspunkt.
Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.
Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Abiko nr.	6,0 GUL TVILL
Hylselengde	12 mm
Tverrsnitt (mm2)	6
Innerdia kabelinnstikk (C)	4,5
Innv. isolasjon (I)	6,2 x 11,4 (i1 x i2)
Lengde (L)	12
Lengde (L1)	23
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	80
Farge	Gul