
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# KRF 10-5. Presskabelsko ring Cu 10mm² M5

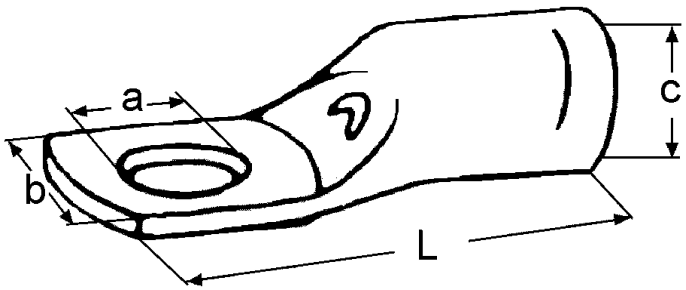


Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 10 mm²
Skrue/Bolt: M5 – 5,3 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Maks strøm: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

## Produktattributter:

| | |
|---|---|
| Abiko nr. | KRF 10-5 |
| Elnummer | 2014330 |
| GTIN | 7070920007222 |
| Bolt dim "M" | M5 |
| Tverrsnitt (mm2) | 10 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 61238-1-3 |

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# KRF 10-5. Presskabelsko ring Cu 10mm² M5

| | |
|---|---|
| Toleranser | Tåler normalt samme spenning som kabelen. |
| Hulldia (A) | 5,3 |
| Yttermål, bredde (B) | 11,5 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 5 |
| Lengde (L) | 29 |
| Tykkelse (T) | 3 |
| Salgsenhet | STK |
| Ant. i pakke | 100 |
| Vekt, forpakning (g) | 700 |