
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# KRT 95-20. Presskabelsko ring Cu 95mm² M20

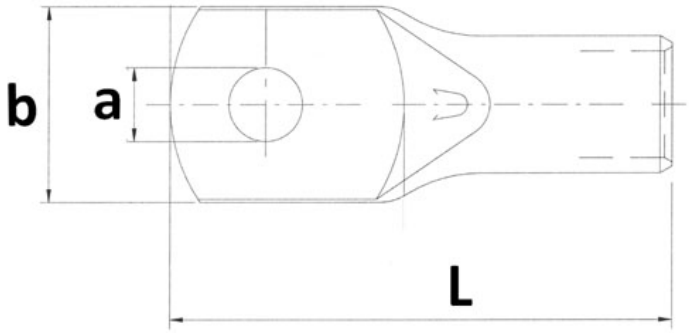


Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør i 90º vinkel.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere, ofte brukt i skip- og off shore bransjen.
Oppleves kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 95 mm²
Skrue/Bolt: M20 – 21 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Strøm maks: 288 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

## Produktattributter:

| | |
|---|---|
| Abiko nr. | KRT 95-20 |
| Bolt dim "M" | M20 |
| Tverrsnitt (mm2) | 95 |
| Hulldia (A) | 20,5 |
| Yttermål, bredde (B) | 32 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 13,5 |
| Lengde (L) | 74 |

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# KRT 95-20. Presskabelsko ring Cu 95mm² M20

| | |
|---|---|
| Salgsenhet | STK |
| Ant. i pakke | 50 |
| Vekt, forpakning (g) | 2920 |