
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

# KSFA 400. Press-skjøtehylse Cu 400mm²



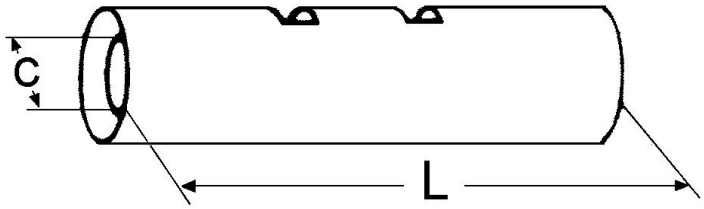


Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer for tilkobling mot mangetrådige ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 400 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Strøm maks: 745 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

## Produktattributter:

| | |
|---|---|
| Abiko nr. | KSFA 400 |
| Tverrsnitt (mm2) | 400 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 30 |
| Lengde (L) | 75 |
| Salgsenhet | STK |
| Ant. i pakke | 25 |
| Vekt, forpakning (g) | 6250 |